
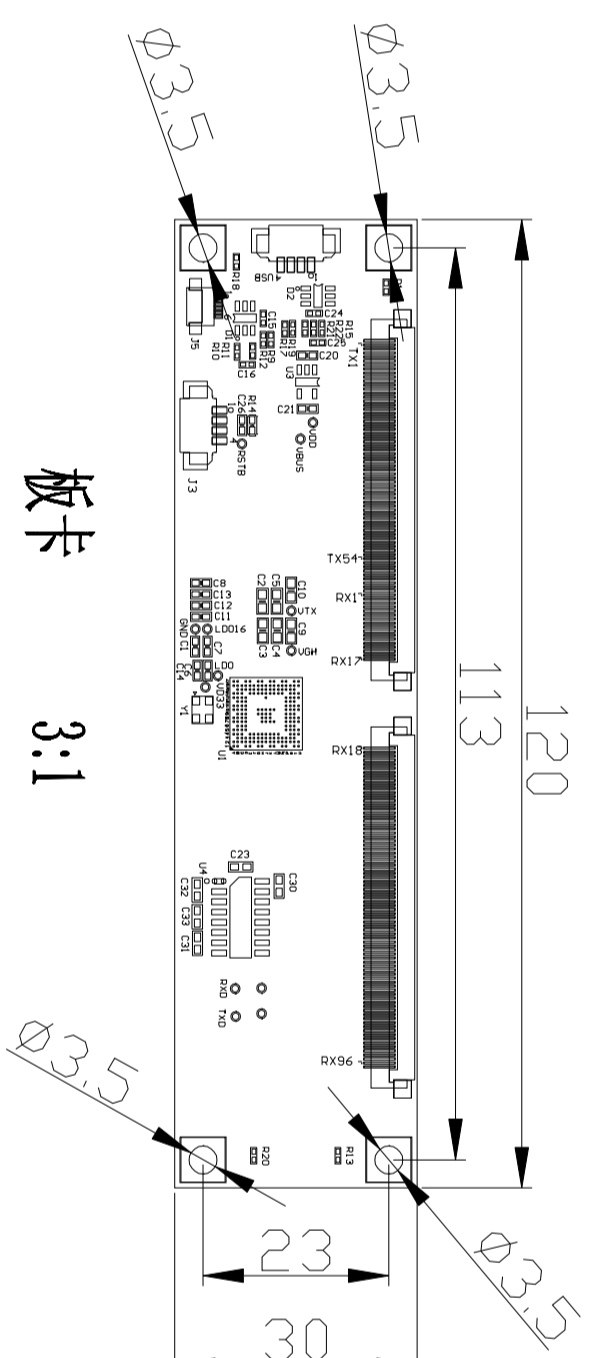
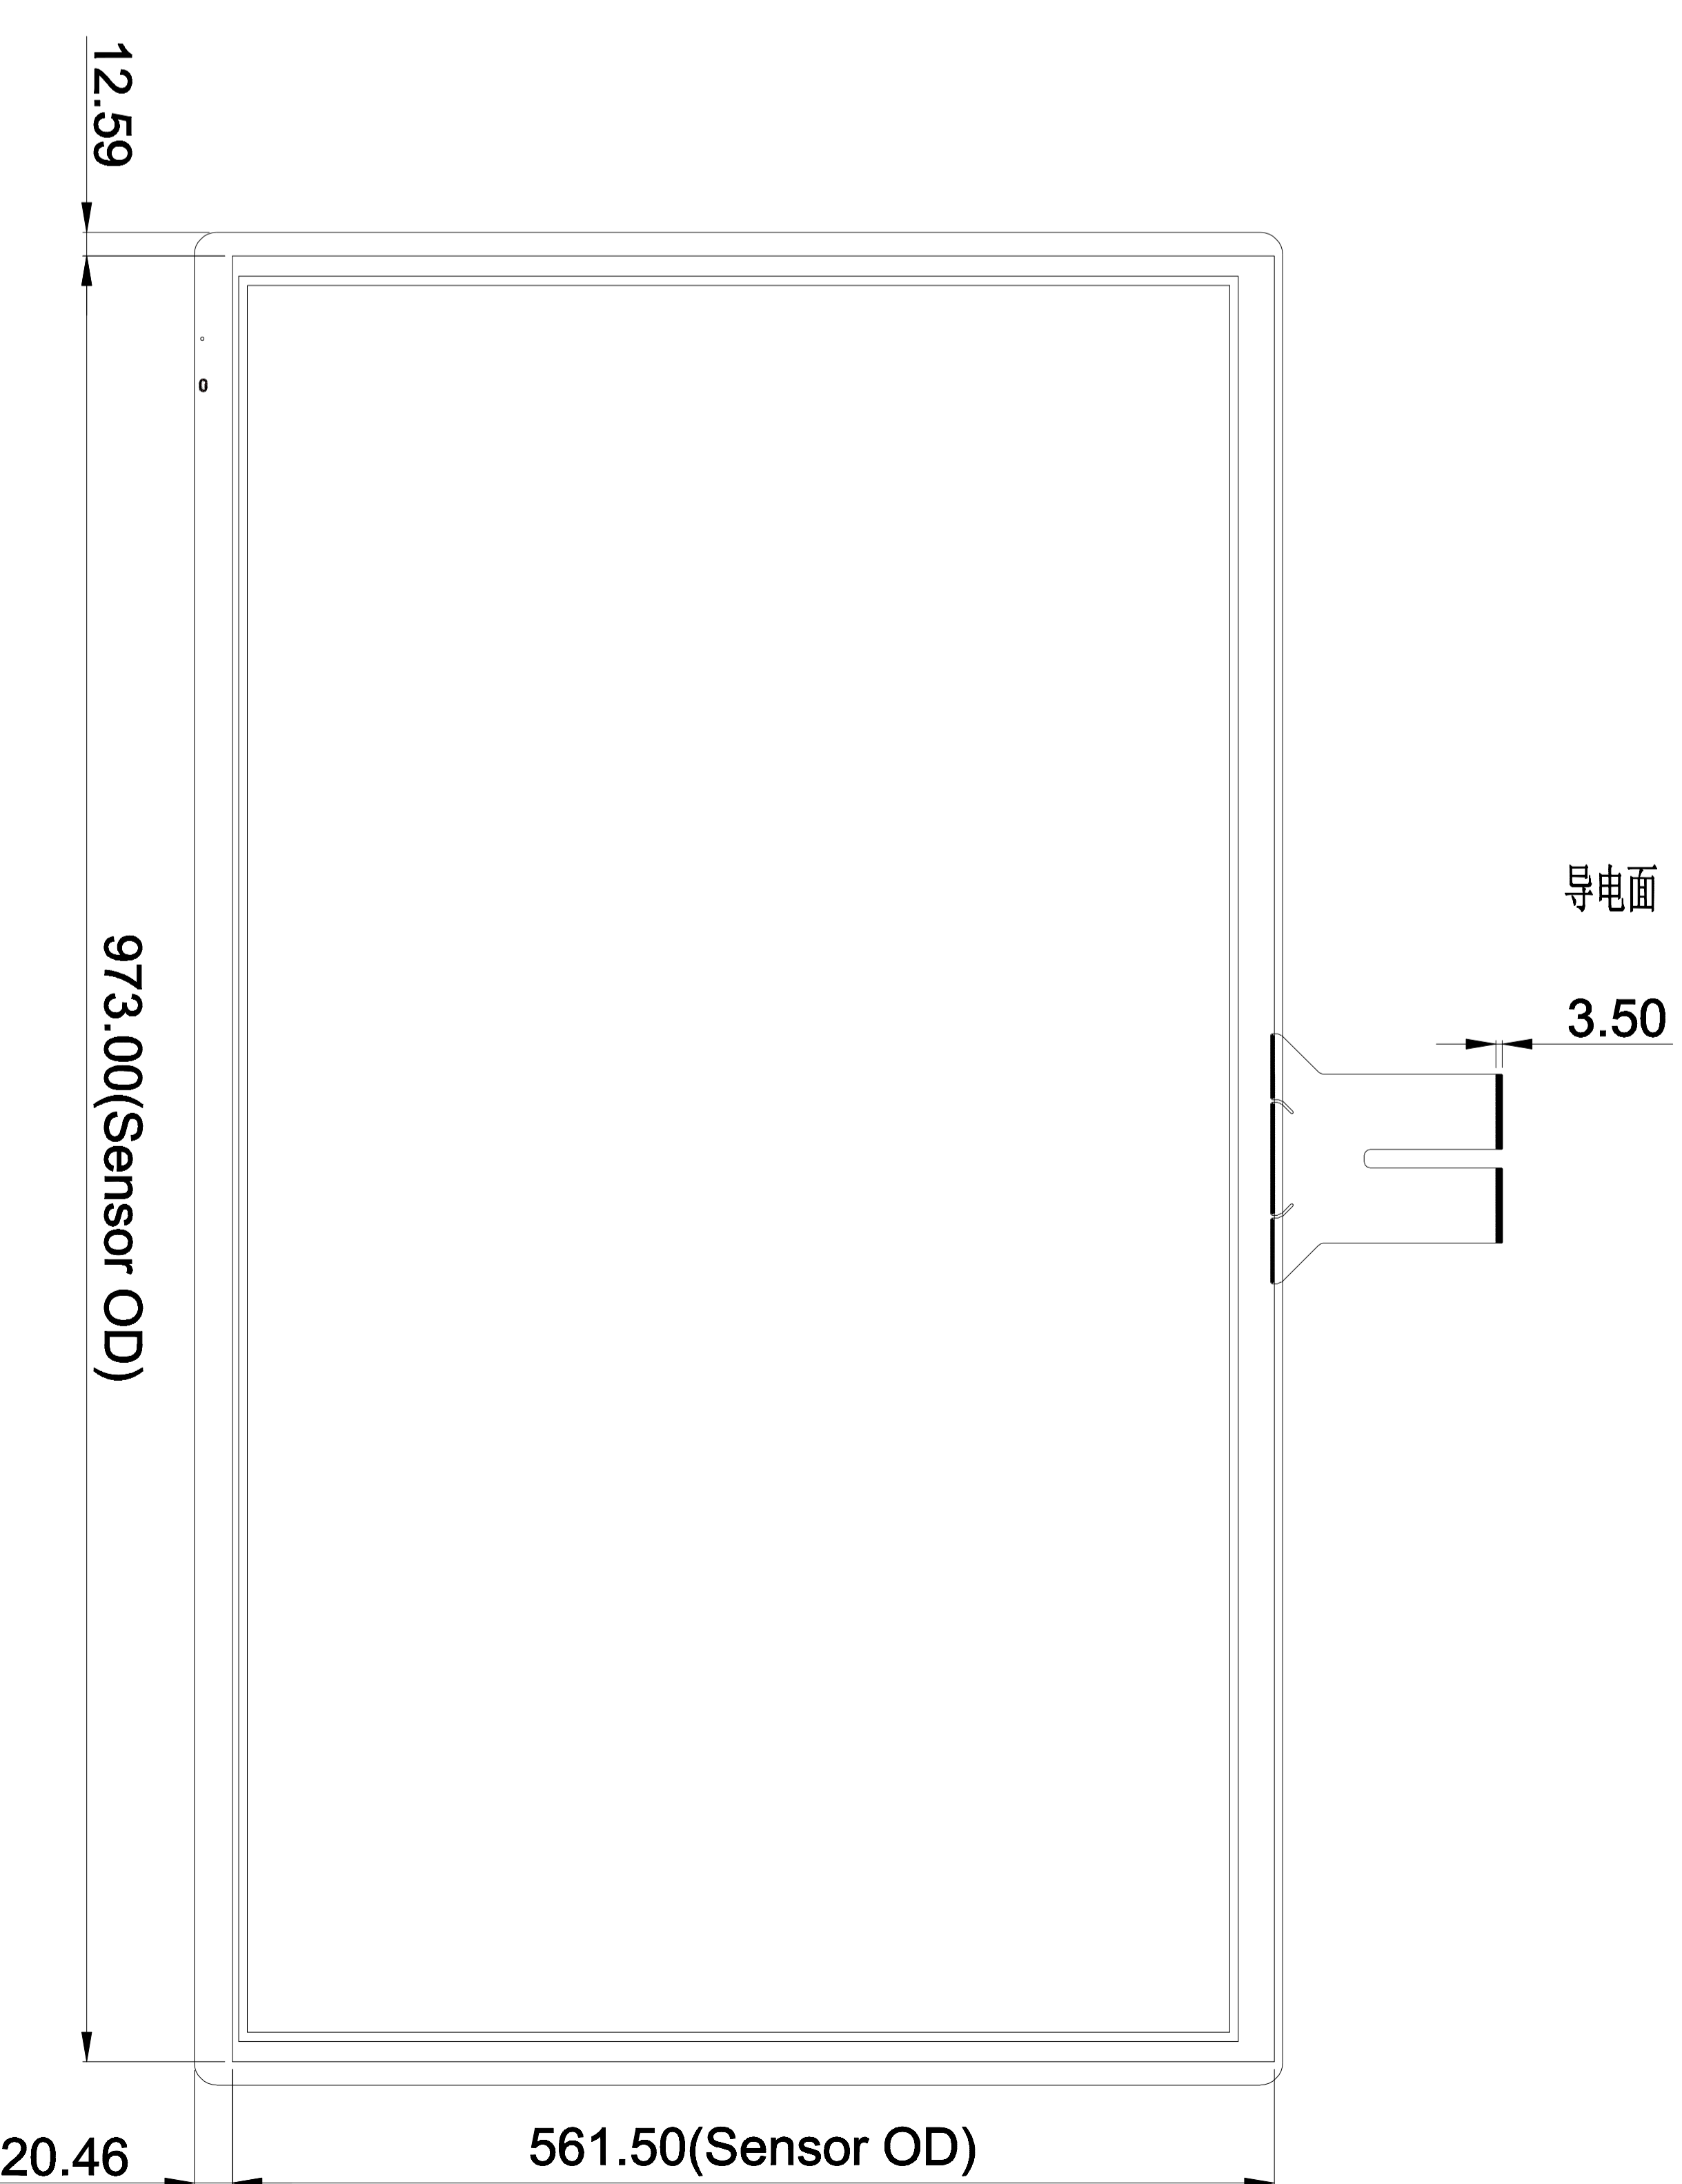
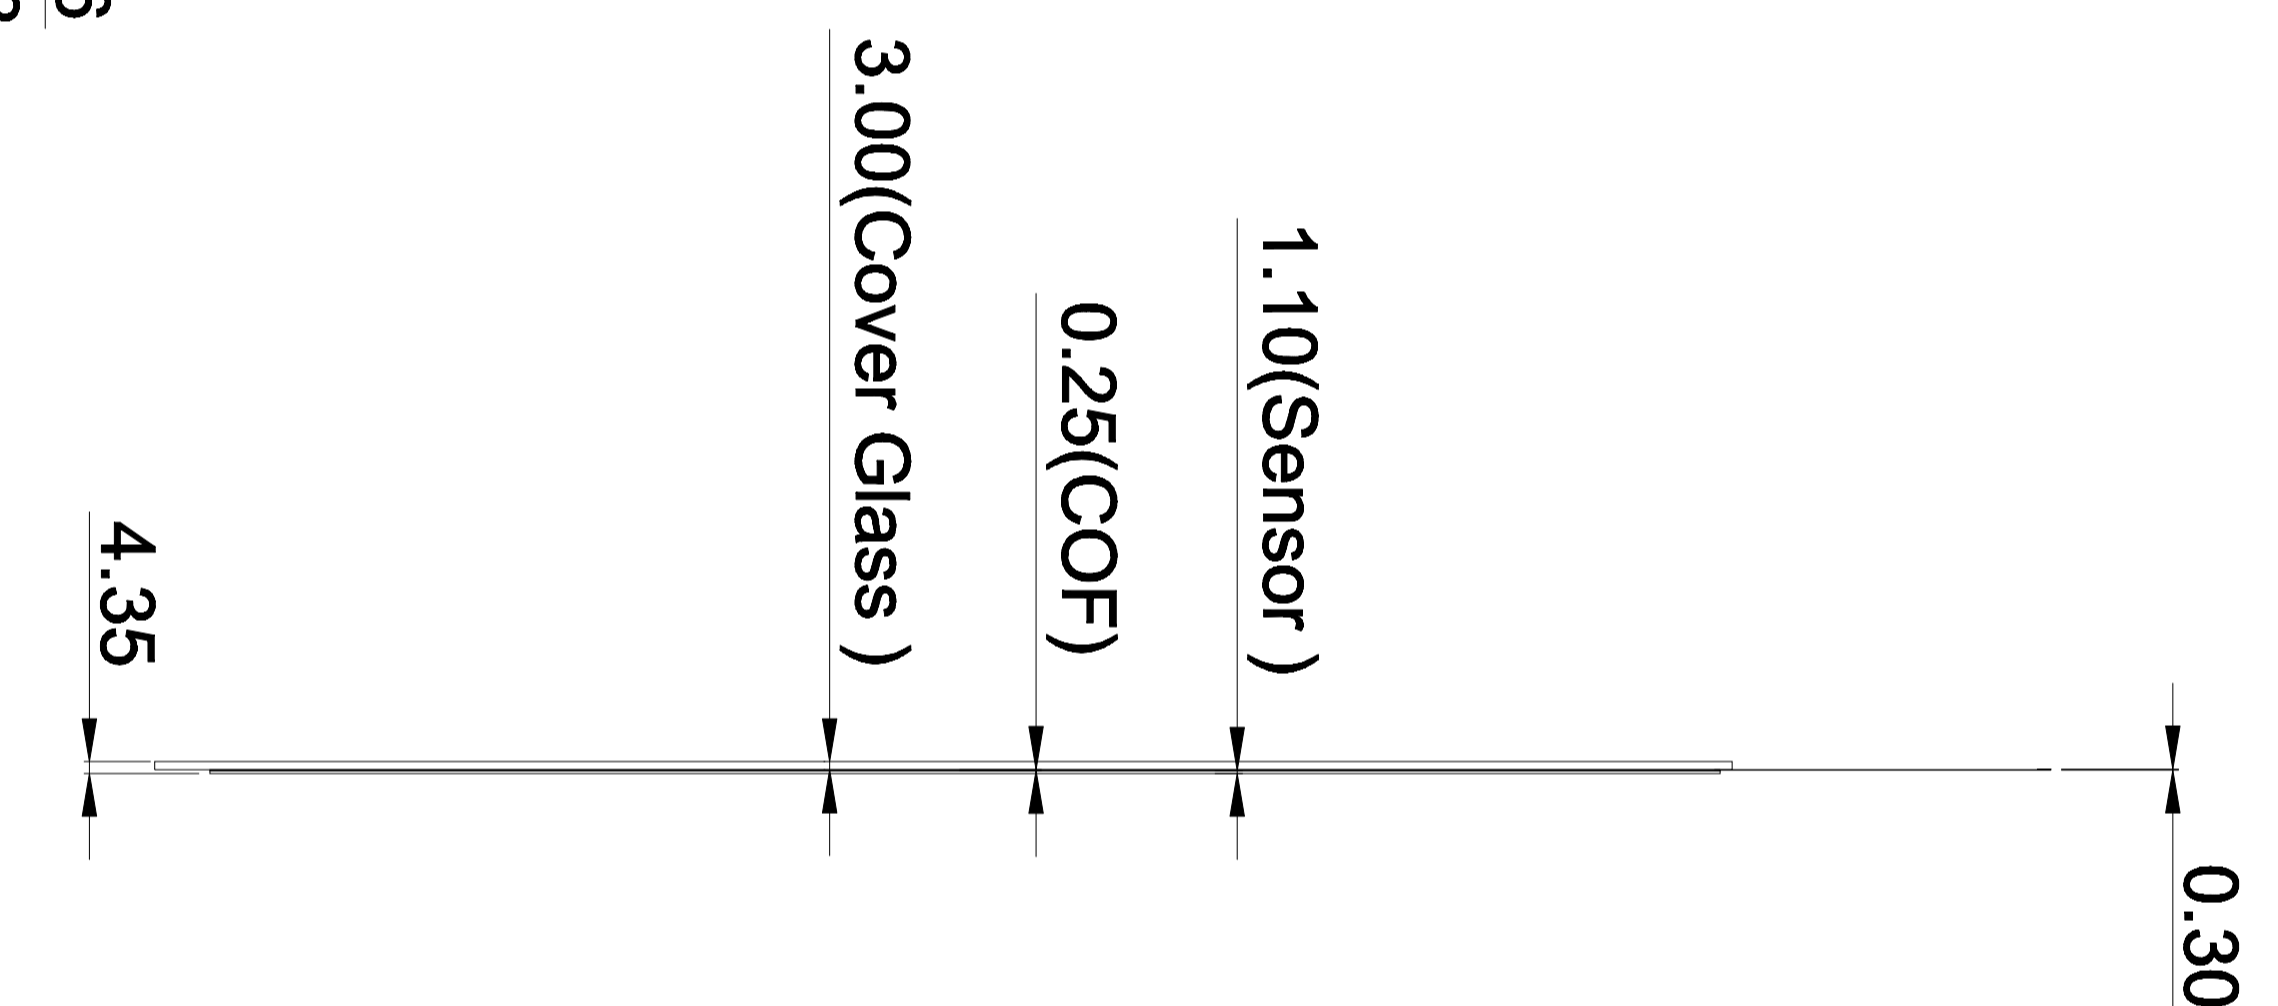


文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1

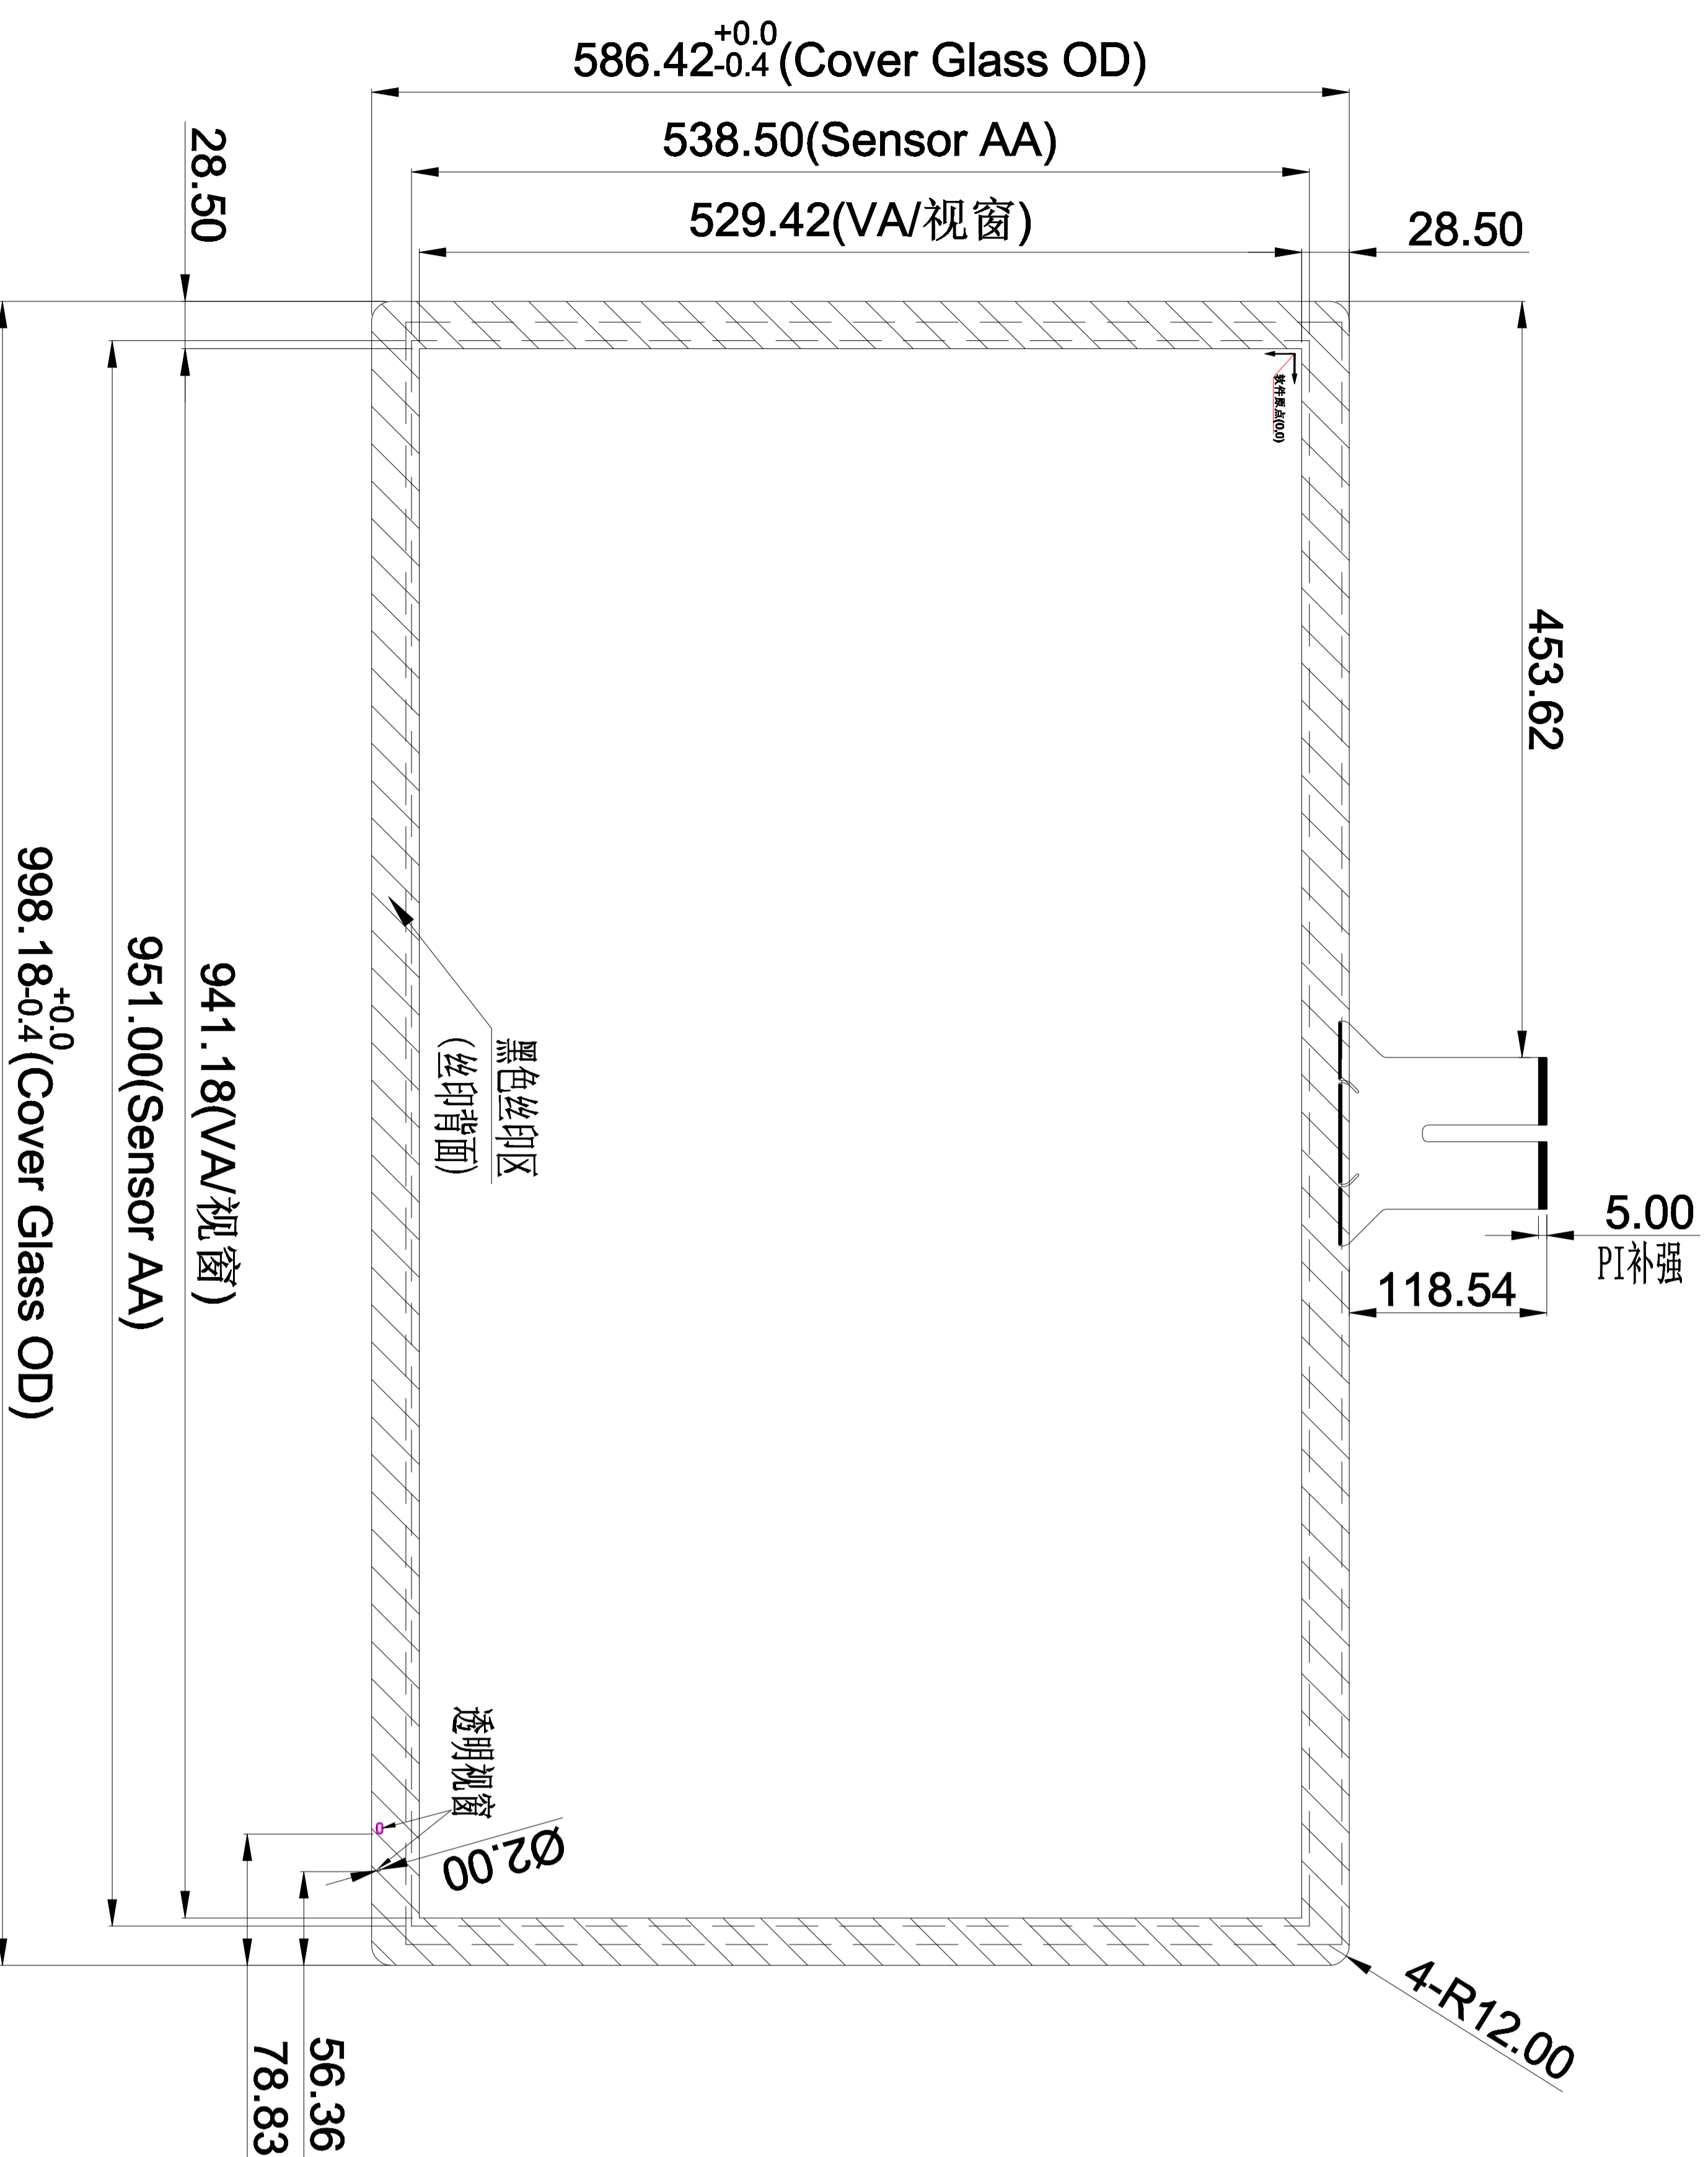

- 技术参数:**
1. G+G
 2. 接口方式: USB
 3. 通道数: RX96*TX54
 4. 显示比例: 16: 9
 5. 触控点数: 10点
 6. 工作电压: 5V
 7. 工作环境: -10°C~+60°C, ≤85%RH
 8. 储存环境: -20°C~+70°C, ≤85%RH
 9. 湿度范围: 45%~85%RH
 10. 表面硬度: ≥6H.
 11. 未注尺寸公差按±0.5mm
 12. 符合ROHS。

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 李俊	PRODUCT MODEL: GT-CTP-Y430A-1	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY: 邓福生	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	SCALE: 1:1
APPROVED BY: 付作书	DATE: 2022-09-02	批 准: 付作书	日期: 2022-09-02
审 核: 邓福生	客户编号:	批 准: 付作书	日期: 2022-09-02
公 差: Standard tolerance:	网 址:	公 差: Standard tolerance:	网 址: